




1 Zamocuj kółka do podstawy poprzez nacisk.



2 Włóż podnośnik gazowy do otworu w podstawie.




3 Zamocuj podłokietniki do siedziska za pomocą 6 śrub oraz małych nakrętek.




4 Zamocuj oparcie fotela do siedziska za pomocą 3 śrub (M8\*45) oraz 3 dużych podkładek.



5 Nałóż mechanizm siedziska w podnośniku gazowym.



6 Włóż zagłówek do miejsca w oparciu.

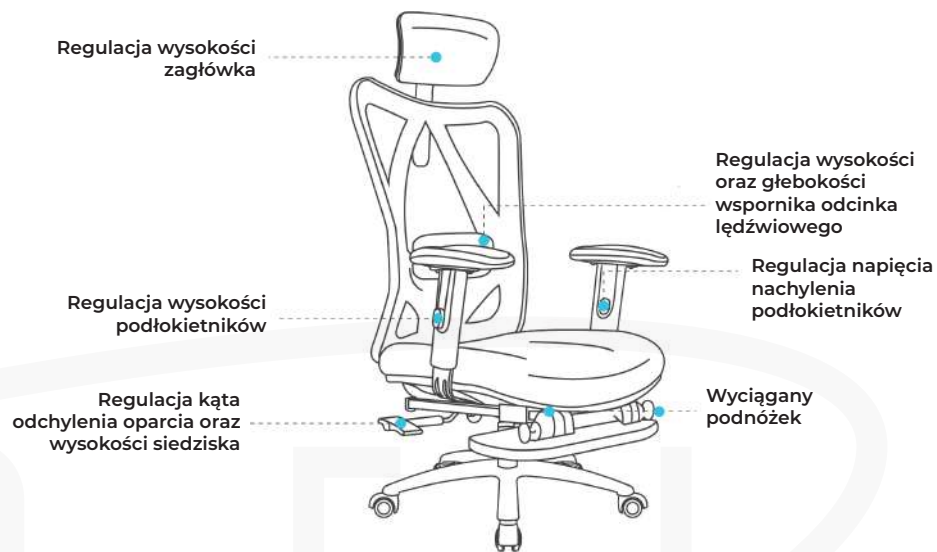


 Lista części



Kółka: 5 szt.



Podstawa: 1 szt.



Siedzisko: 1 szt.




Podłokietniki: 1 para



Podnośnik gazowy: 1 szt.



Oparcie: 1 szt.



Zagłówek: 1 szt.




Małe podkładki: 6+1 szt.




Klucz sześciokątny: 2 szt.



Duże podkładki: 3+1 szt.



Śruby podłokietnika (M6\*25): 6+1 szt.



Śruby oparcia (M8\*45): 3+1 szt.



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa:

1. Na krześle powinna siedzieć wyłącznie jedna osoba.
2. Zaleca się korzystanie z krzesła na płaskiej powierzchni.
3. Nie zostawiaj dziecka samego na krześle, jeśli jest poniżej 5 roku życia.
4. Nie zaleca się siedzenia na podłokietniku z powodu możliwości upadku.
5. Nie stój na krześle oraz nie używaj go jako drabiny.
6. Nie używaj do przewożenia ciężkich przedmiotów.
7. Nie używaj ostrych przedmiotów do skrobania fotela. Trzymaj z daleka od ognia.
8. Aby zapobiec uszkodzeniu palców, nie wkładaj palców do mechanizmu podczas siedzenia.

Uwaga! Przed montażem posortuj śruby po ich długości w celu ułatwienia montażu.

